



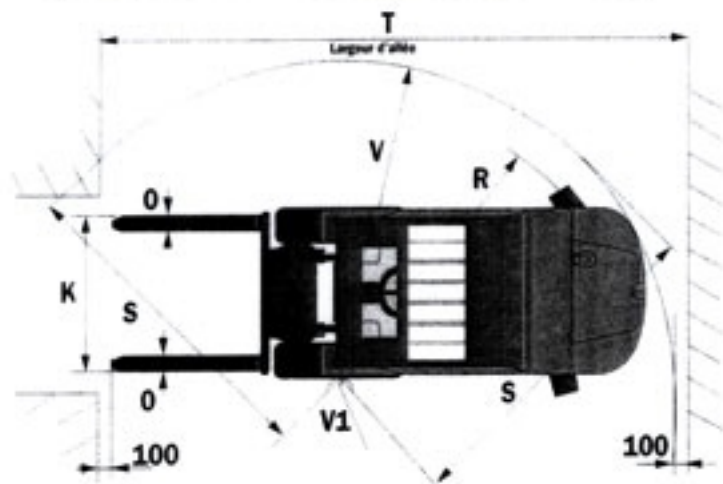

I.S.S.A. Autogru s.r.l.

MULETTO MANITOU MSI D30

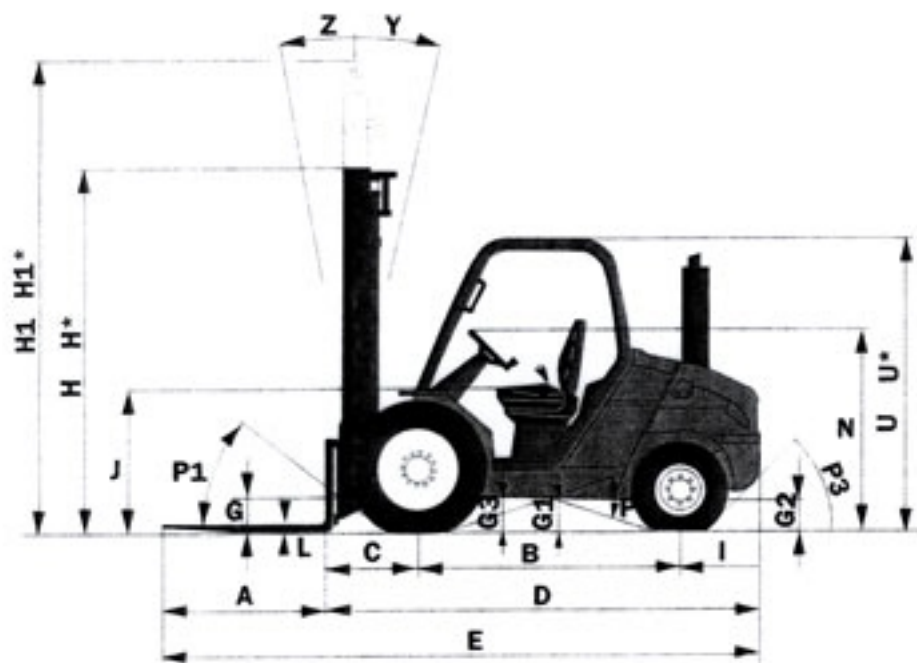

	MSI 20D +BUGGIE	MSI 25D +BUGGIE	MSI 30D +BUGGIE
A	1100	1100	1100
B	1800	1800	1800
C	625	625	630
D	2945	2945	2980
E	4045	4045	4080
F	1046	1046	1046
F1	1102	1102	1102
G	275	275	275
G*	245	245	245
G1	260	260	260
G1*	260	260	260
G2	215	215	215
G2*	230	230	230
G3	270	270	270
H	2305	2305	2305
H*	1955	1955	2055
H1	4140	4140	4205
H1*	4470	4470	4500
I	520	520	550
J	1025	1025	1025
K	1260	1260	1260
L	40	40	45
N	1450	1450	1450
O	100	100	100
P1	49,5°	49,5°	49,5°
P2	40,5°	40,5°	40,5°
P3	44	44	44
R	2300	2300	2300
S	2490	2490	2525
T	4485	4485	4525
U	2105	2105	2105
U*	1990	1990	1990
V	2560	2560	2595
V1	100	100	100
W	1323	1323	1323
Y	12°	12°	12°
Z	10°	10°	10°

H - H1 - R = Standard
H* (Triplex 3,70 m) H1* = Option

U* = MSI 20/25/30 D BUGGIE
G* - G1* - G2* = en charge



I.S.S.A. Autogru s.r.l.

	MODELE DE MAT	TYPE DE CHARIOT	LEVÉE TOTALE SUR FOURCHES (mm)	HORS TOUT MAT REPLIÉ (mm)	LEVÉE LIBRE (mm)	HORS TOUT MAT DÉPLOYÉ (mm)	HAUTEUR A CAPACITÉ MAXI (mm)	CAPACITÉ A HAUTEUR MAXI (kg)	INCLINAISON DU MAT AV/AR
DUPLEX VISIBILITÉ TOTALE	3,00 m	MSI 20-25 MSI 30	3040 3045	2155	150 135	3840 3905	3040 3045	2000-2500 3000	10°/12°
	3,30 m	MSI 20-25 MSI 30	3340 3345	2305	150 135	4140 4205	3340 3345	2000-2500 3000	10°/12°
	3,50 m	MSI 20-25 MSI 30	3540 3545	2405	150 135	4340 4405	3540 3545	2000-2500 3000	10°/12°
	3,70 m	MSI 20-25 MSI 30	3740 3745	2565	150 135	4540 4605	3740 3745	2000-2500 3000	10°/12°
	4,00 m	MSI 20-25 MSI 30	4040 4045	2755	150 135	4840 4905	4040 4045	2000-2500 3000	10°/12°
	4,50 m	MSI 20-25 MSI 30	4540 4545	3005	150 135	5340 5405	4040 4045	1800-2200 2700	10°/12°
	5,00 m	MSI 20-25 MSI 30	5040 5045	3255	150 135	5840 5905	4040 4045	1500-1900 2400	6°/6°
DUPLEX LEVÉE LIBRE	3,00 m	MSI 20-25 MSI 30	3040 3045	2155	1400	3800	3040 3045	2000-2500 3000	10°/12°
	3,30 m	MSI 20-25 MSI 30	3340 3345	2305	1550	4100	3340 3345	2000-2500 3000	10°/12°
	3,50 m	MSI 20-25 MSI 30	3540 3545	2405	1650	4300	3540 3545	2000-2500 3000	10°/12°
	3,70 m	MSI 20-25 MSI 30	3740 3745	2565	1810	4500	3740 3745	2000-2500 3000	10°/12°
	4,00 m	MSI 20-25 MSI 30	4040 4045	2755	2000	4800	4040 4045	2000-2500 3000	10°/12°
TRIPLEX VT	3,30*	MSI 20-25	3340	1830	—	4035	3340	2000-2500	10°/12
TRIPLEX LEVÉE LIBRE	3,70 m	MSI 20-25 MSI 30	3740 3745	1955 2055	1226 1300	4470 4500	3740 3745	2000-2500 3000	10°/12°
	4,00 m	MSI 20-25 MSI 30	4040 4045	2055 2155	1326 1400	4770 4800	4040 4045	2000-2500 3000	10°/12°
	4,30 m	MSI 20-25 MSI 30	4340 4345	2155 2305	1426 1550	5070 5100	4340 - 4040 4045	2000-2400 2800	10°/12°
	4,70 m	MSI 20-25 MSI 30	4740 4745	2305 2405	1576 1650	5470 5500	4040 4045	1700-2100 2600	10°/12°
	5,00 m	MSI 20-25 MSI 30	5040 5045	2405 2565	1676 1810	5770 5800	4040 4045	1500-1900 2400	6°/6°
	5,50 m	MSI 20-25 MSI 30	5540 5545	2565 2755	1836 2000	6270 6300	4040 4045	1300-1500 1900	6°/6°
	6,00 m	MSI 20-25 MSI 30	6040 6045	2755 3005	2026 2250	6770 6800	4040 4045	1000-1200 1500	6°/6°